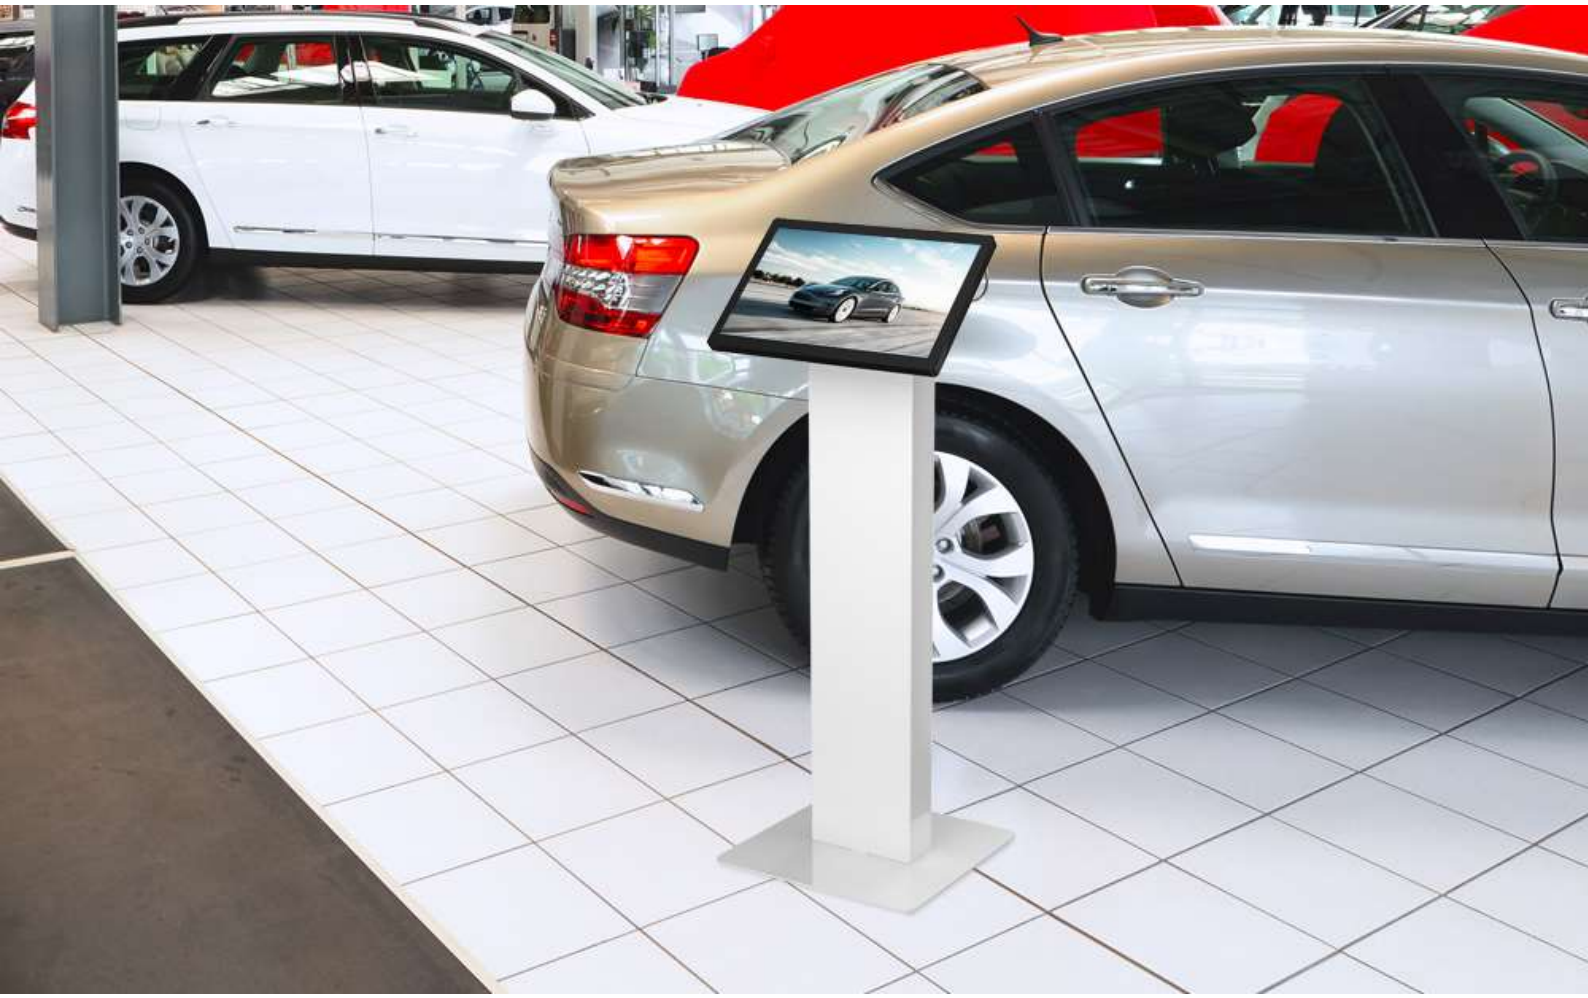

Touch- Kioskterminal Jiska

Das Produkt **Jiska** ein einfaches und ein sehr flexibles Produkt. Durch die zwei unterschiedlichen Aufnahmen kann das Display entweder starr (30° geneigt) oder neigbar (90°) über eine Standard VESA-Schnittstelle 100 mm x 100 mm angebracht werden.

Im Innern ist ausreichend Platz für ein Playereinheit (PC oder Mediaplayer). Diese Einheit ist sicher in einem abschließbaren Fach vor unbefugtem Zugriff geschützt. Die einzusetzenden Displays können von 22“ – 27“ groß sein.

Merkmale / Highlights:

- Displaydiagonale 22“ – 27“
- Rollstuhltauglich
- starre oder um 90° neigbare Displayaufnahme
- Standardfarben: weiß (RAL 9005) oder schwarz (RAL 9003)
- Diebstahlsichere Unterbringung der Hardware hinter abschließbarer Rücktüre

Technische Daten*

Produkt-Art	Touch-Terminal & Kiosksystem
Displaydiagonale(n)	22“ – 27“ (Displayaufnahme VESA 100 x 100)
Abmessungen (B x H x T)	490 mm x 1.134 mm x 490 mm
Gewicht	ab ca. 30 kg – abhängig von der Ausstattung
Display-Auflösung(en)	abhängig vom eingesetzten Display
Helligkeit	abhängig vom eingesetzten Display
Seitenverhältnis	abhängig vom eingesetzten Display
Blickwinkel	abhängig vom eingesetzten Display
Kontrast	abhängig vom eingesetzten Display
Betriebszeit	abhängig vom eingesetzten Display
Umgebung	0°C – +40°C | max. LF 70% nicht kondensierend
Stromverbrauch	abhängig vom eingesetzten Display
Stromversorgung	AC 100 – 240V / 50 – 60 Hz
Konformität / Prüfungen	CE, EU-RoHS, DIN EN 62368-1
Lackierung	Standard: Pulverbeschichtung in Weiß (RAL 9003) oder Schwarz (RAL 9005). Sonderfarbe auf Anfrage

*Wir geben uns große Mühe bei der Erstellung und Pflege unserer Unterlagen. Aber wir sind nicht fehlerlos. Daher gilt auch hier: Änderungen und Irrtum vorbehalten

Beschreibungen / Ausstattungsmöglichkeiten

① Gehäuse aus Stahlblech (A1-Material), pulverbeschichtet. Standardmäßig gepulvert in Schwarz oder Weiß

② Displayaufnahme (VESA 100 mm x 100 mm). Geeignete Größen: von 22“ bis 27“

③ Displayaufnahme kann wahlweise starr (30° Neigung) oder über ein Friktionsscharnier schwenkbar (90°) erfolgen

④ standsicheres Gehäuse (nach EN 62368)

⑤ Kabelmanagement durch Bodenplatte möglich

⑥ abschließbares Gehäuse mit rückseitiger Serviceklappe zur zugriffssicheren Unterbringung von PC-System im Innern

⑦ vorgesehene Installationsmöglichkeit für externe WLAN-Antenne (geschützt unter Tischplatte)